




MURFACE®
◀ FREE YOUR ROOM ▶





DALLMER CERAFRAME LIQUID

NEUARTIGES ENTWÄSSERUNGSSYSTEM.
SPEZIELL ENTWICKELT FÜR DÜNNSCHICHTIGE
SPACHTELSYSTEME.

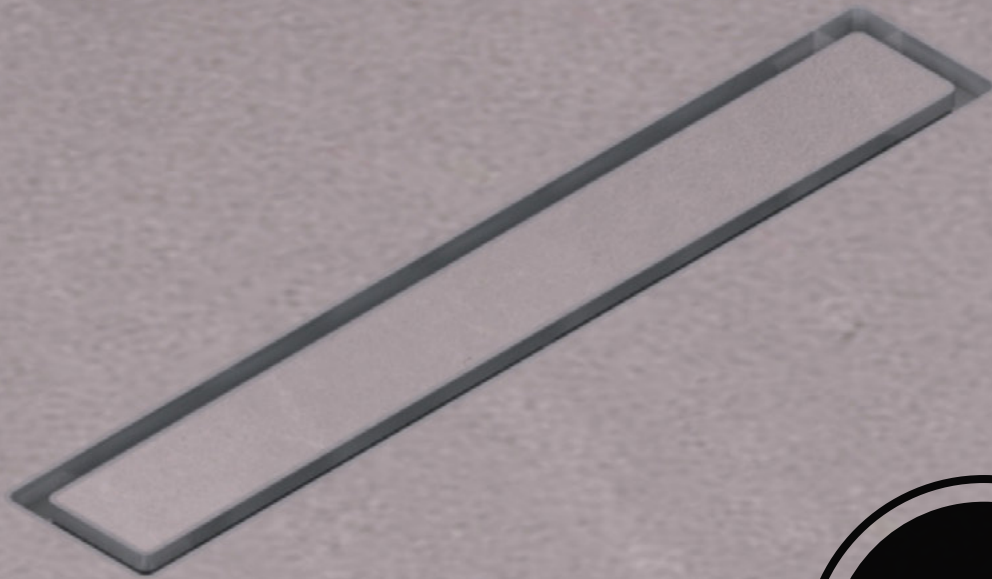

**SYSTEM-
GEPRÜFT
MIT MURFACE
PRODUKTEN**

Es ist eine Duschrinne entstanden, die auf alle Besonderheiten und Herausforderungen der Entwässerung von fugenlosen Dünnschichtbelägen eingeht. Mit der CeraFrame Liquid werden alle bekannten Schwachstellen der „alternativ“ verbauten Duschrinnen abgestellt.

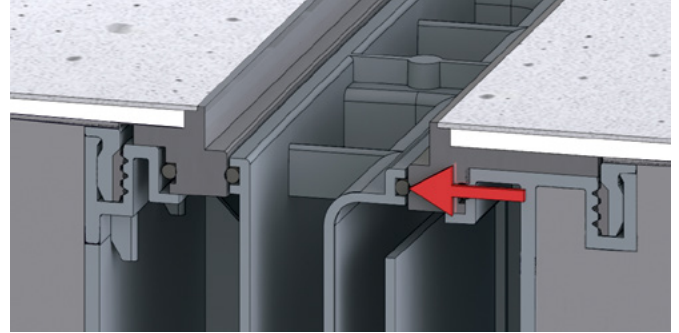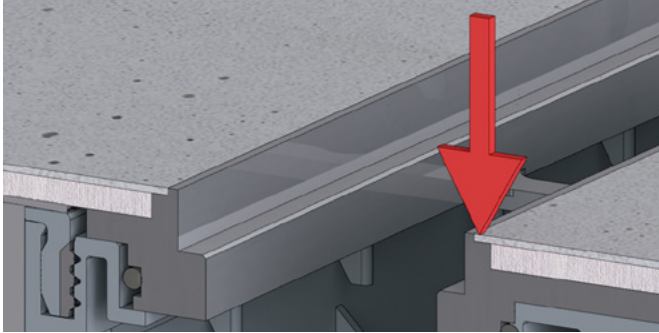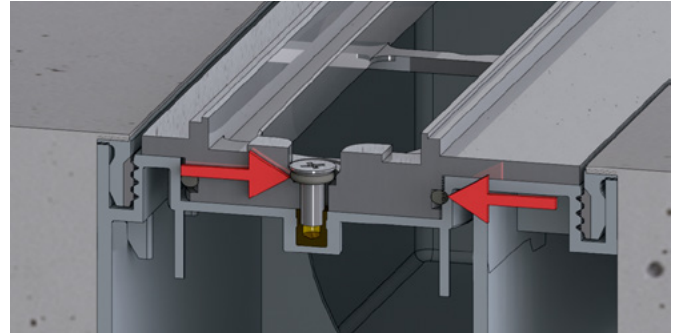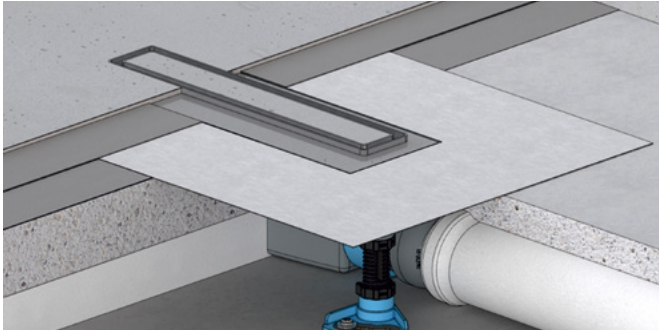


SPEZIELL ENTWICKELT FÜR EUCH.

GEPRÜFTE SYSTEME UND WEITERENTWICKLUNGEN
GEBEN SICHERHEIT UND VERTRAUEN.

BESONDERHEITEN:

- 1.) Entfall einer zweiten Entwässerungs-Ebene
 - dies ermöglicht einen nahtlosen Einbau direkt in den Estrich
 - somit kein unkontrolliertes Aufsteigen von Feuchtigkeit
- 2.) Speziell entwickelte 2-stufige Spachtelhilfe (Abziehle)
 - die 1. Stufe unterstützt das exakte Anspachteln der Abdichtungs-Ebene
 - die 2. Stufe unterstützt das exakte Anspachteln des Endbelages
 - die gesamte Aufbauhöhe beträgt nur 4,5 mm und ist somit perfekt für das Abdichten mit MF SealUp (2K Dichtschlämme), einer Zwischenschicht (z.B. MF SolidBase) und dem Endprodukt (z.B. MF industrial)
- 3.) Besondersfacher und bespachtelbarer Einleger-integriert die CeraFrame Liquid nahtlos in die Bodenbeschichtung

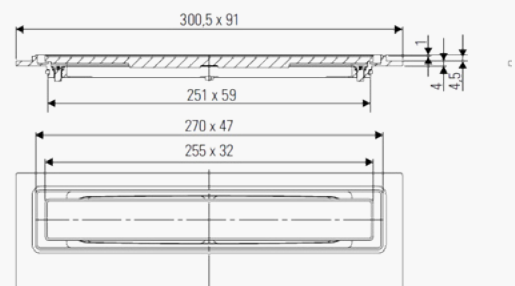




ABLAUF MIT SYSTEM

Die CeraFrame Liquid ist angepasst auf den Standard des DallFlex-Ablaufgehäuses. Ein vielfach bewährtes System mit einer niedrigen Aufbauhöhe ab 79,5 mm.

Dieses verfügt über einen nach oben herausnehmbaren Geruchverschluss gemäß DIN 1986-100. Die Werkseitige Dichtmanschette nach DIN 18534 ist im Lieferumfang enthalten. Optional kann ein Brand- und Schallschutz integriert werden.

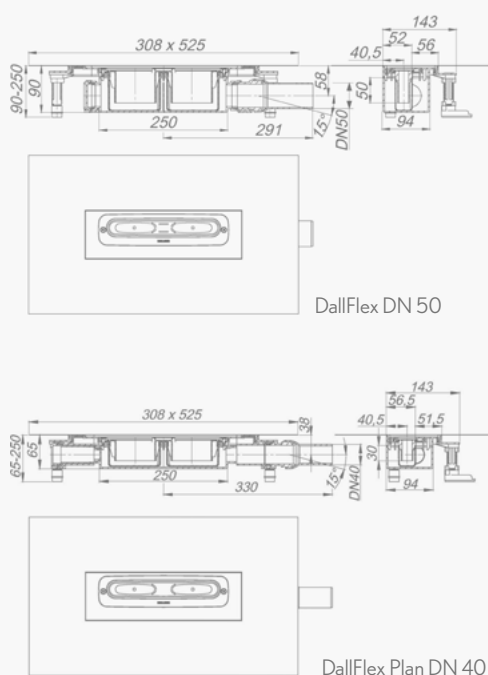


MERKMALE:




- integrierte Estrichverankerung
- flexibler Dichtfansch zum sicheren Anschluss an Verbund- und Bahnenabdichtungen gemäß DIN 18534
- vorgefertigter Randdämmstreifen
- schallentkoppelte Justierschrauben zur Höhenverstellung
- Geruchs- und Reinigungsverschluss
- Bauschutzabdeckung

MOGLICHE VARIANTEN SIND:

- DallFlex DN 50
Ablaufstutzen, DN 50 seitlich, werkzeuglos an drei Seiten montierbar.
Ablaufleistung nach DIN EN 1253 bei 20 mm Anstauhöhe: 0,80 l/s.
- DallFlex Plan DN 40
Ablaufstutzen, DN 40 seitlich, werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar
Abwasserleitung. Ablaufleistung nach DIN EN 1253 bei 20 mm Anstauhöhe: 0,50 l/s.

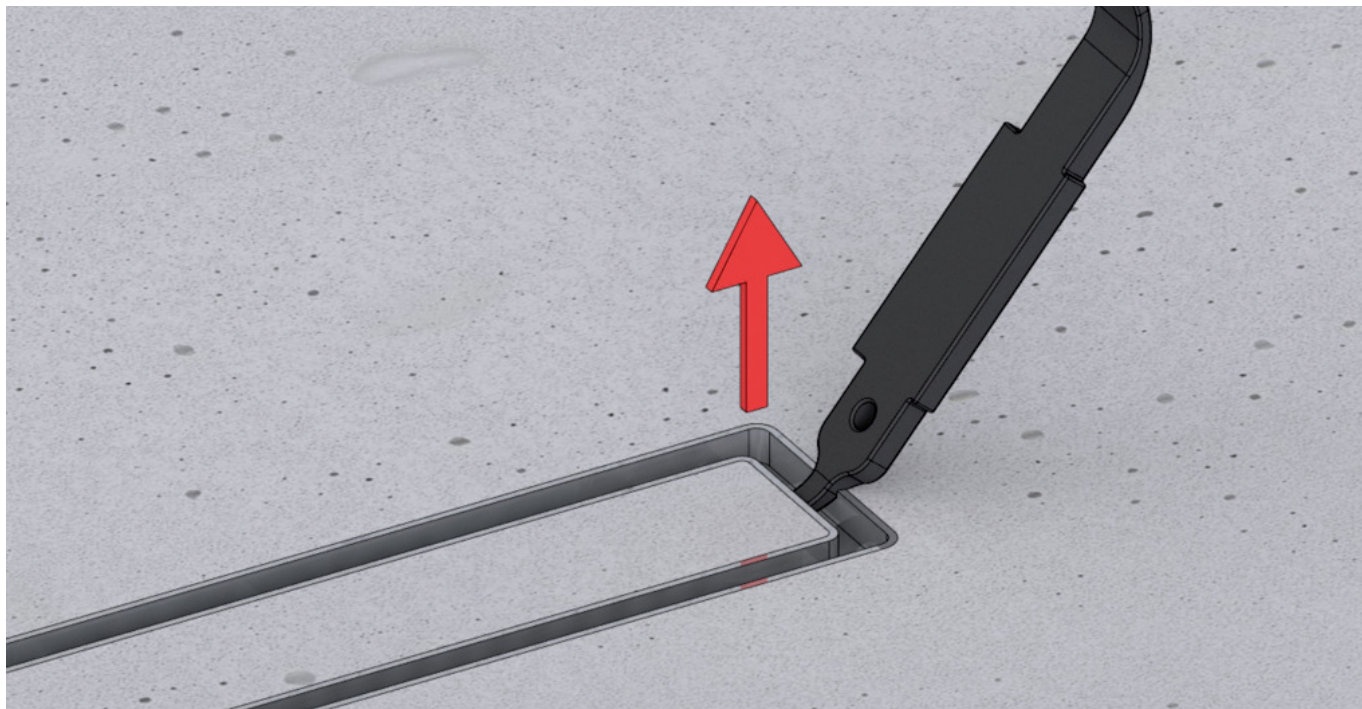


REINIGUNG UND PFLEGE

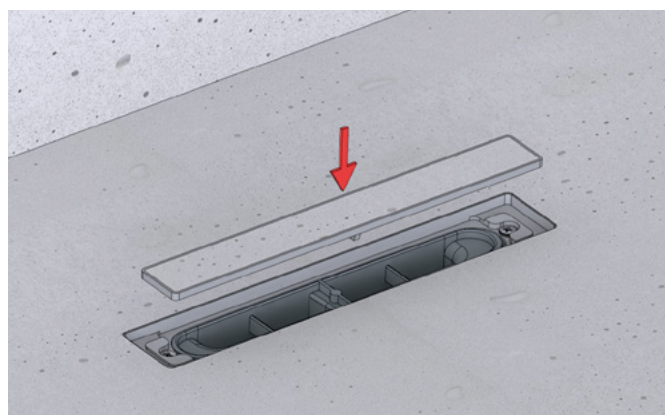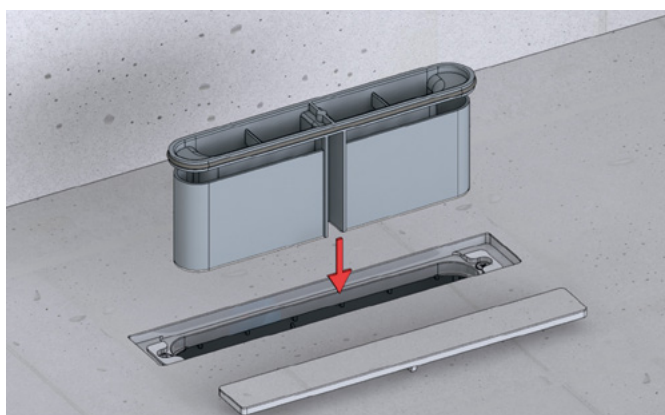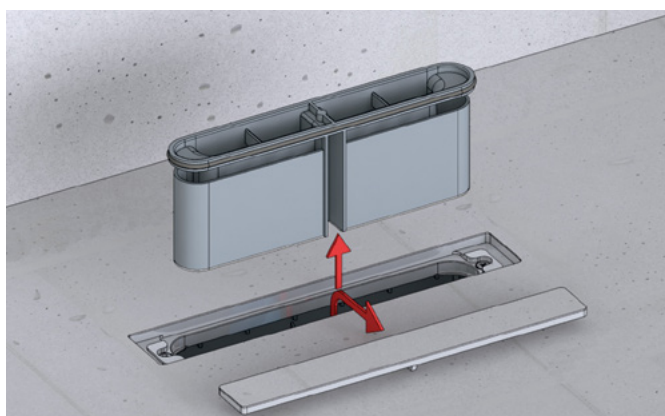



MISSION FUGENFREI

Mission Fugenfrei ist das Motto unserer Bewegung. Wir schaffen mit außergewöhnlichen Produkten Lösungen für fugenfreie Oberflächen auf Böden, an Wänden und Decken in Wohn- und Geschäftsräumen. Und tragen so dazu bei, dass neue Wohnkonzepte entstehen, die einem modernen Design mit höchsten Ansprüchen an Funktion und Ästhetik folgen. Sie sind auch Liebhaber fugenloser Oberflächen? Dann werden Sie Teil unserer Bewegung „Mission Fugenfrei“. Bringen Sie Ihre Leidenschaft mit Aufklebern, Stickern, Buttons oder auch Textilien zum Ausdruck.



MURFACE DEUTSCHLAND
BIRKENWEG 8
33129 DELBRÜCK
TELEFON: +49 (0) 52 50 / 4 19 93 00
E-MAIL: MAIL@MURFACE.DE